Regolazione del flusso di bollicine

Regolazione delle manopole

1. Per bollicine più grandi - ruotare la manopola in senso orario

2. Per bollicine più piccole - ruotare la manopola in senso anti-orario

3. Quando si osservano le bollicine

   A. Se si nota che le bollicine sono più grandi attraverso una delle valvole di uscita per l'acqua, si può ruotare la manopola corrispondente in senso antiorario fino al livello desiderato

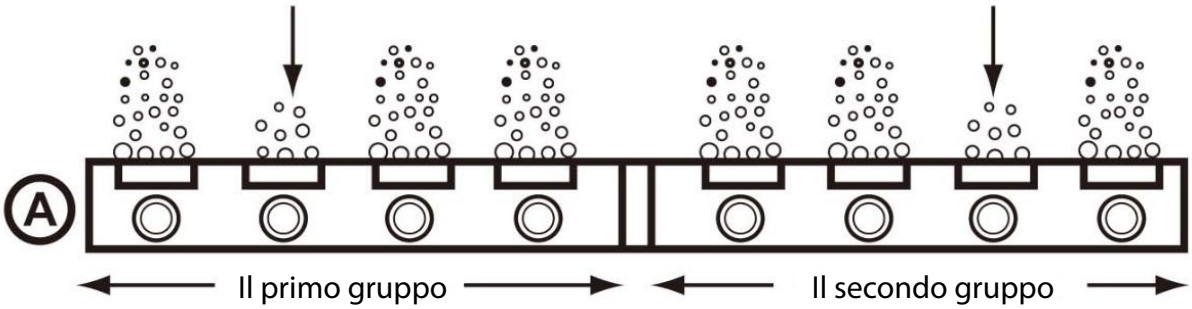
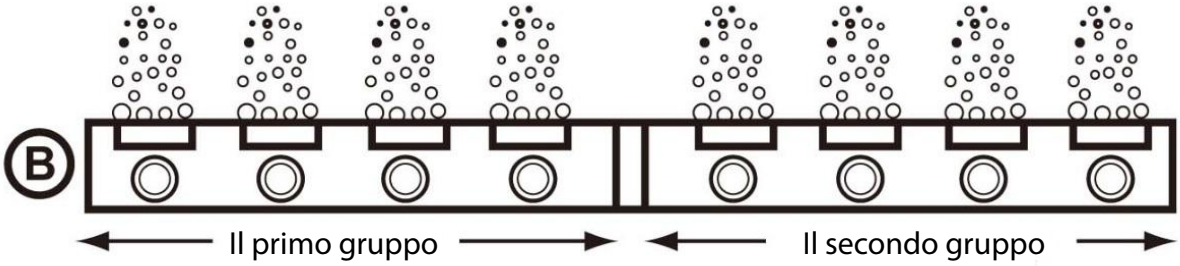
   B. Ora inizia a girare le restanti manopole affinché tutte le bollicine siano pari